Масло для вакуумных насосов

LIKSIR VACUMA S

Техническое описание TDS/VACUMA/11.22

Высококачественное синтетическое вакуумное масло на базе PAO с добавлением специального пакета присадок.

- Высокий индекс вязкости
- Не боится высоких температур
- Не боится низких температур
- Лёгкий запуск
- Стабильная толщина масляной плёнки
- Стойкая защита от коррозии

Содержит систему механически устойчивых добавок, поддерживающих вязкостные характеристики продукта в широком диапазоне температур даже при длительном сроке эксплуатации. Устойчиво к износу и коррозии. Обладает высокой термической, окислительной и гидролитической стабильностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано для механических насосов высокого вакуума, работающих в системах с предельным остаточным давлением. Используется в ротационных, пластинчатых и роторно-поршневых вакуумных насосах. Может применятся в поршневых форвакуумных насосах, легконагруженных редукторах.

Применяется при необходимости одновременной смазки роликовых подшипников и подшипников скольжения, зубчатых передач с параллельными валами, а также гидравлических и механических передач

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Химическая и термическая стабильность
- Стойкость к образованию шламов и лаков
- Высокая стойкость к окислению
- Водоотделяющие свойства
- Защита от износа
- Увеличенные интервалы технического обслуживания
- Долговременная защита от ржавления и коррозии
- Снижение эксплуатационных расходов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	VACUMA S 32	VACUMA S 68	VACUMA S 100	VACUMA S 150
Плотность при 20°С, кг/л	0.860	0,874	0,885	0,889
Вязкость при 40°С, мм²/с	32	68	100	150
Вязкость при 100 °С, мм²/с	6	8,7	11,2	14,3
Индекс вязкости	158	158	165	173
Температура вспышки, °С	220	224	235	245
Температура застывания, °С	-60	-60	-60	-60

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомится с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить поверхности. Нанести на смазываемые места с помощью кисти, масленки и посредством автоматических систем смазки, учитывая указания производителя оборудования по допустимой вязкости, при которой возможно прокачивание масла. Не допускать излишек.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

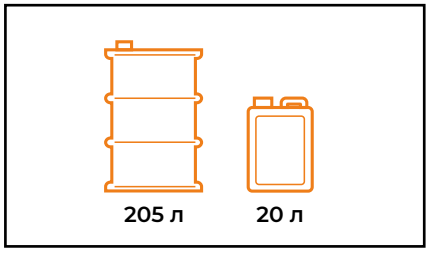

Содержащиеся в этом техническом описании данные носят общую информацию о продукте. Для получения конкретной информации обратитесь к нашим техническим данным и паспортам безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Продукты полностью соответствуют спецификациям, определенным нашей компанией, но из-за множества различных факторов мы не можем гарантировать пригодность для конкретного применения. Поэтому для определения пригодности смазочного материала мы рекомендуем связаться с нашим консультантом по применению и/или провести собственные предварительные исследования и испытания. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.